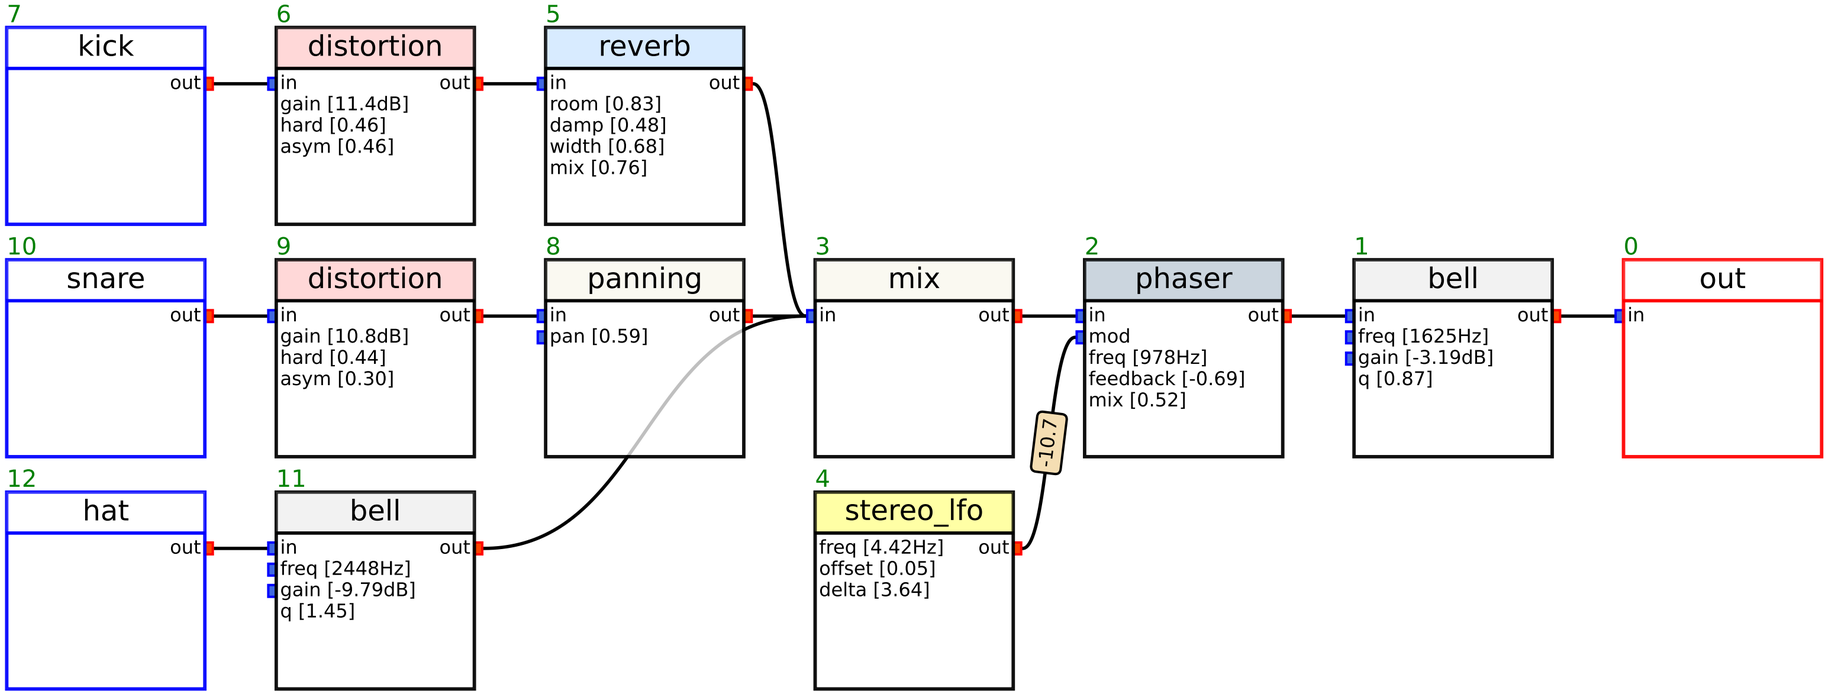
7
kick
out
6
distortion
in
out
gain [11.4dB]
hard [0.46]
asym [0.46]
5
reverb
in
out
room [0.83]
damp [0.48]
width [0.68]
mix [0.76]
10
snare
out
9
distortion
in
out
gain [10.8dB]
hard [0.44]
asym [0.30]
8
panning
in
out
pan [0.59]
3
mix
in
out
2
phaser
in
out
mod
freq [978Hz]
feedback [-0.69]
mix [0.52]
1
bell
in
out
freq [1625Hz]
gain [-3.19dB]
q [0.87]
0
out
in
12
hat
out
11
bell
in
out
freq [2448Hz]
gain [-9.79dB]
q [1.45]
4
stereo_lfo
freq [4.42Hz]
out
offset [0.05]
delta [3.64]
-7.01