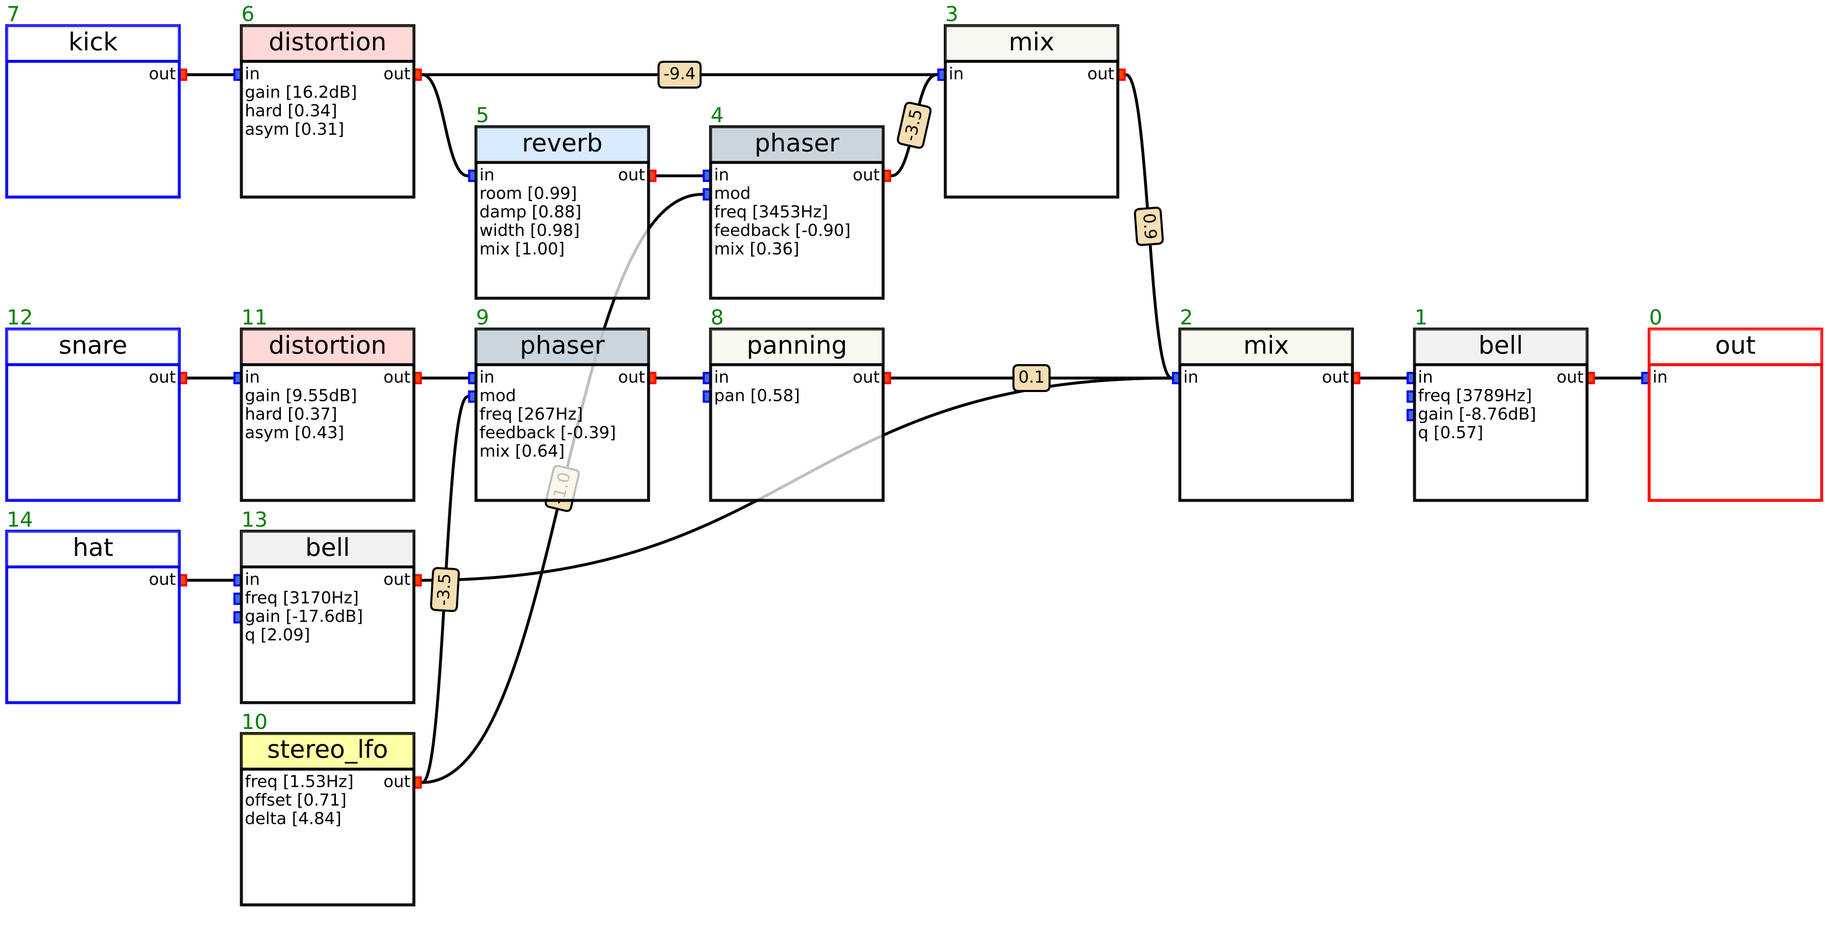
7
kick
out
6
distortion
in
out
gain [16.2dB]
hard [0.34]
asym [0.31]
-9.4
3
mix
in
out
5
reverb
in
out
room [0.99]
damp [0.88]
width [0.98]
mix [1.00]
4
phaser
in
out
mod
freq [3453Hz]
feedback [-0.90]
mix [0.36]
-3.5
6.0
12
snare
out
11
distortion
in
out
gain [9.55dB]
hard [0.37]
asym [0.43]
9
phaser
in
out
mod
freq [267Hz]
feedback [-0.39]
mix [0.64]
0.1
8
panning
in
out
pan [0.58]
0.1
2
mix
in
out
1
bell
in
out
freq [3789Hz]
gain [-8.76dB]
q [0.57]
0
out
in
14
hat
out
13
bell
in
out
freq [3170Hz]
gain [-17.6dB]
q [2.09]
-3.5
10
stereo_lfo
freq [1.53Hz]
out
offset [0.71]
delta [4.84]