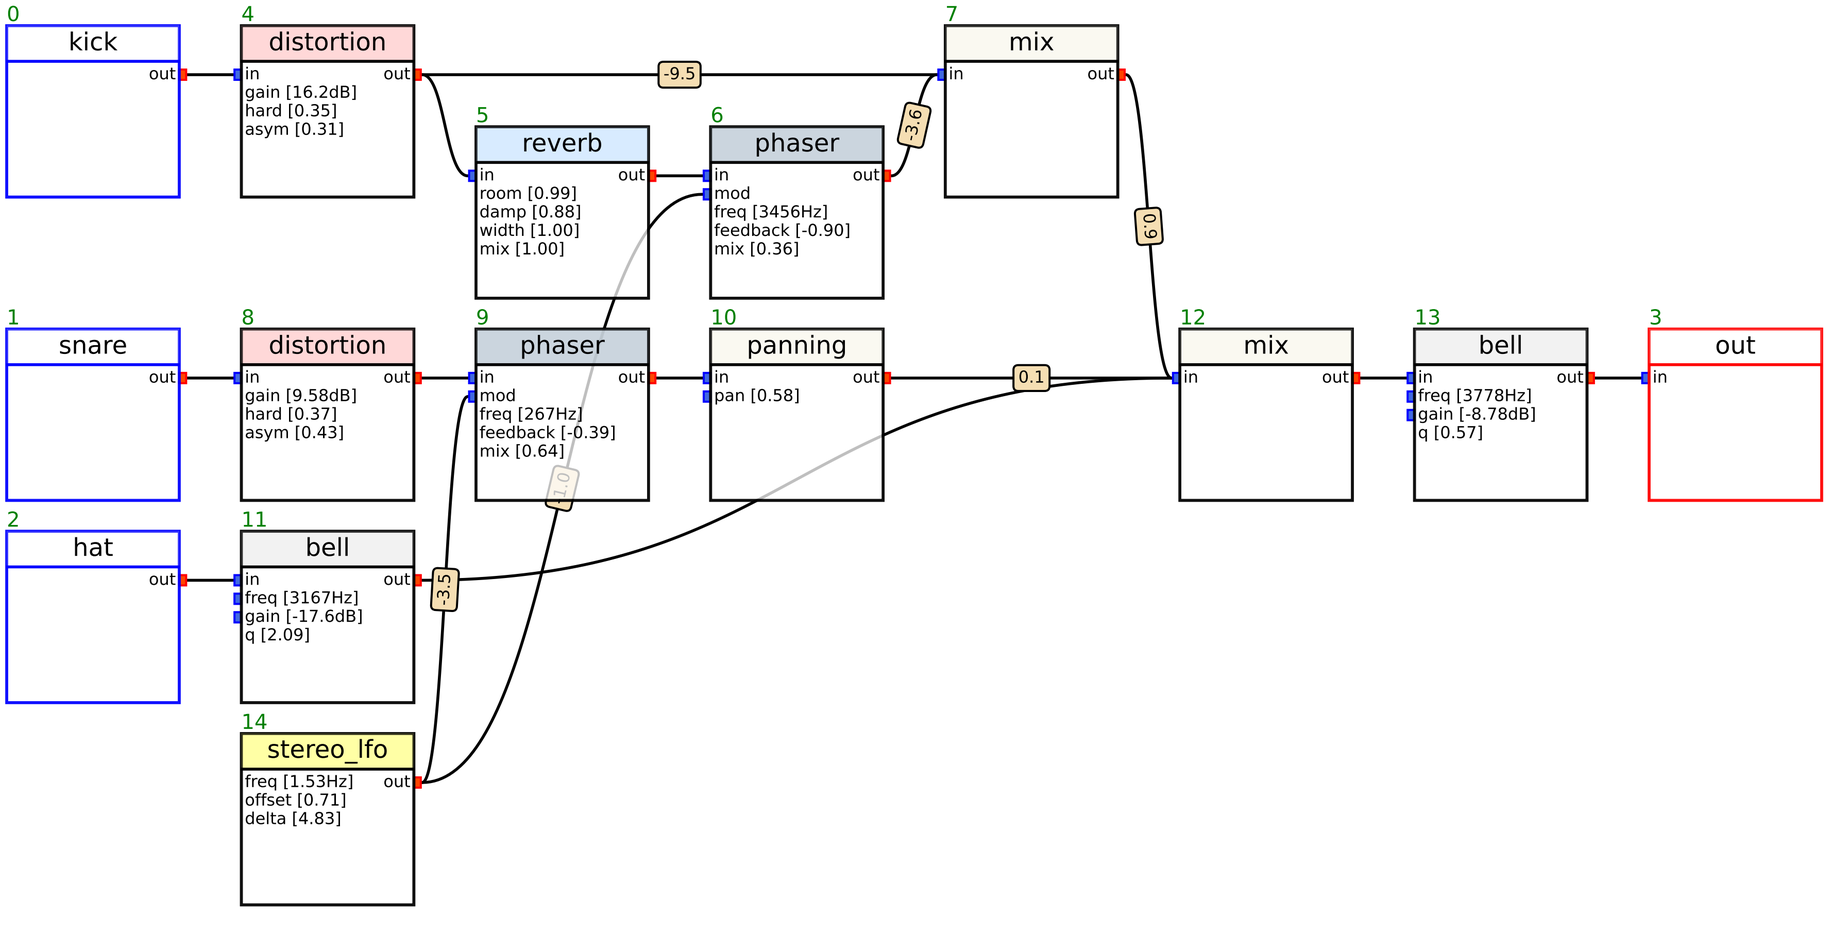
0
kick
out
4
distortion
in
out
gain [16.2dB]
hard [0.35]
asym [0.31]
-9.5
7
mix
in
out
5
reverb
in
out
room [0.99]
damp [0.88]
width [1.00]
mix [1.00]
6
phaser
in
out
mod
freq [3456Hz]
feedback [-0.90]
mix [0.36]
-3.6
6.0
1
snare
out
8
distortion
in
out
gain [9.58dB]
hard [0.37]
asym [0.43]
9
phaser
in
out
mod
freq [267Hz]
feedback [-0.39]
mix [0.64]
10
panning
in
out
pan [0.58]
0.1
12
mix
in
out
13
bell
in
out
freq [3778Hz]
gain [-8.78dB]
q [0.57]
3
out
in
2
hat
out
11
bell
in
out
freq [3167Hz]
gain [-17.6dB]
q [2.09]
-3.5
0.1
14
stereo_lfo
freq [1.53Hz]
out
offset [0.71]
delta [4.83]