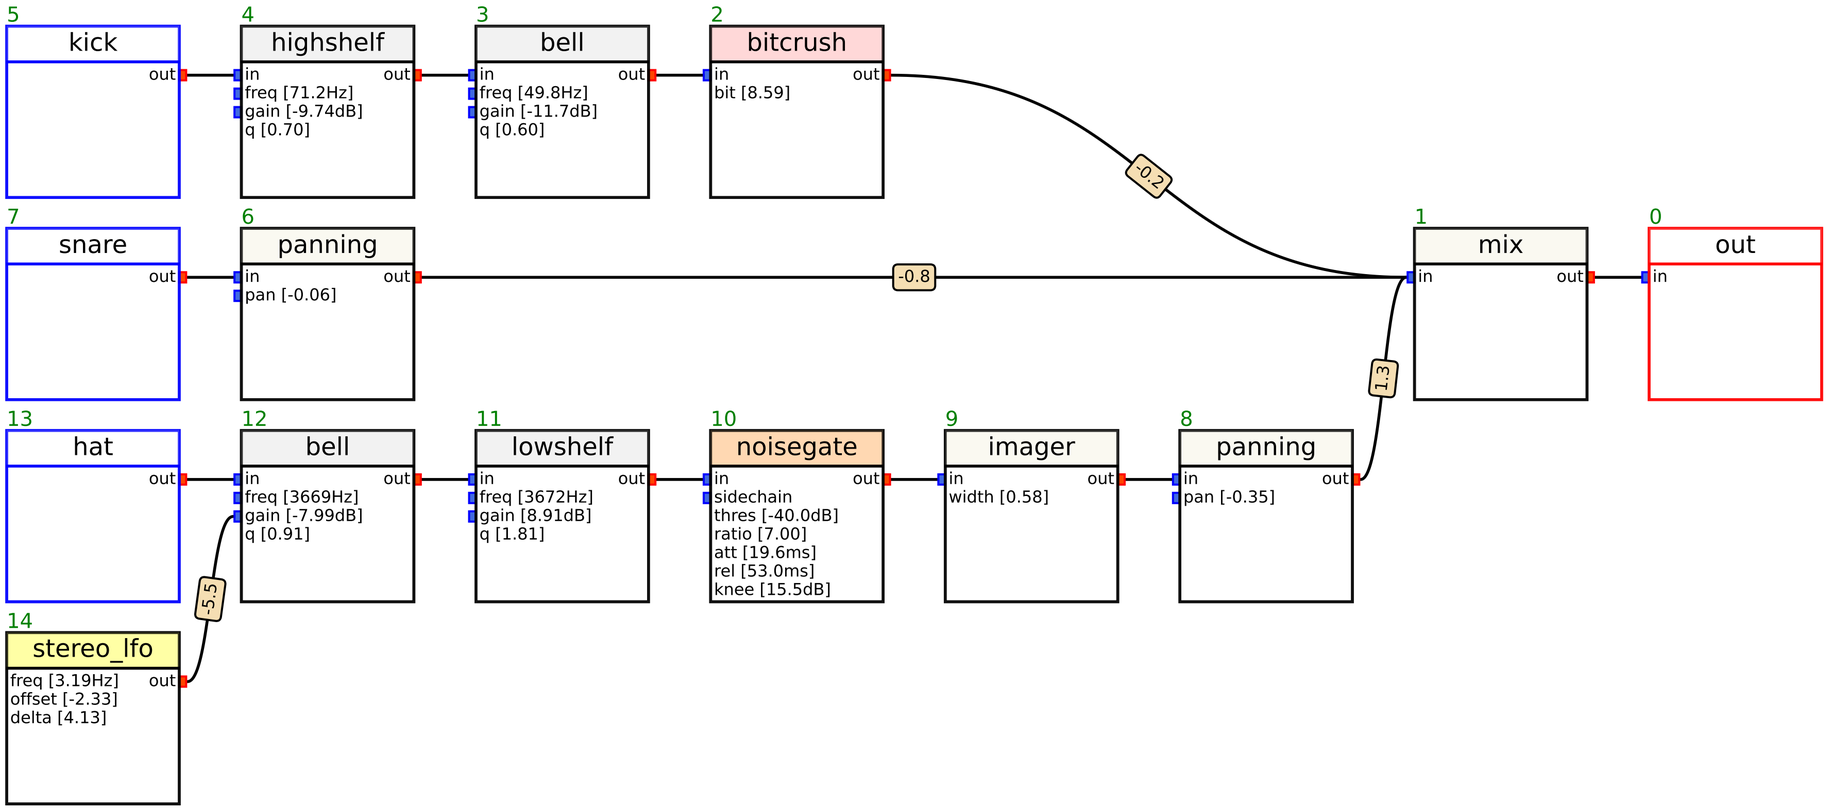
5
kick
out
4
highshelf
in
out
freq [71.2Hz]
gain [-9.74dB]
q [0.70]
3
bell
in
out
freq [49.8Hz]
gain [-11.7dB]
q [0.60]
2
bitcrush
in
out
bit [8.59]
-0.2
7
snare
out
6
panning
in
out
pan [-0.06]
-0.8
1
mix
in
out
0
out
in
13
hat
out
12
bell
in
out
freq [3669Hz]
gain [-7.99dB]
q [0.91]
11
lowshelf
in
out
freq [3672Hz]
gain [8.91dB]
q [1.81]
10
noisegate
in
out
sidechain
thres [-40.0dB]
ratio [7.00]
att [19.6ms]
rel [53.0ms]
knee [15.5dB]
9
imager
in
out
width [0.58]
8
panning
in
out
pan [-0.35]
1.3
-5.5
14
stereo_lfo
freq [3.19Hz]
offset [-2.33]
delta [4.13]
out