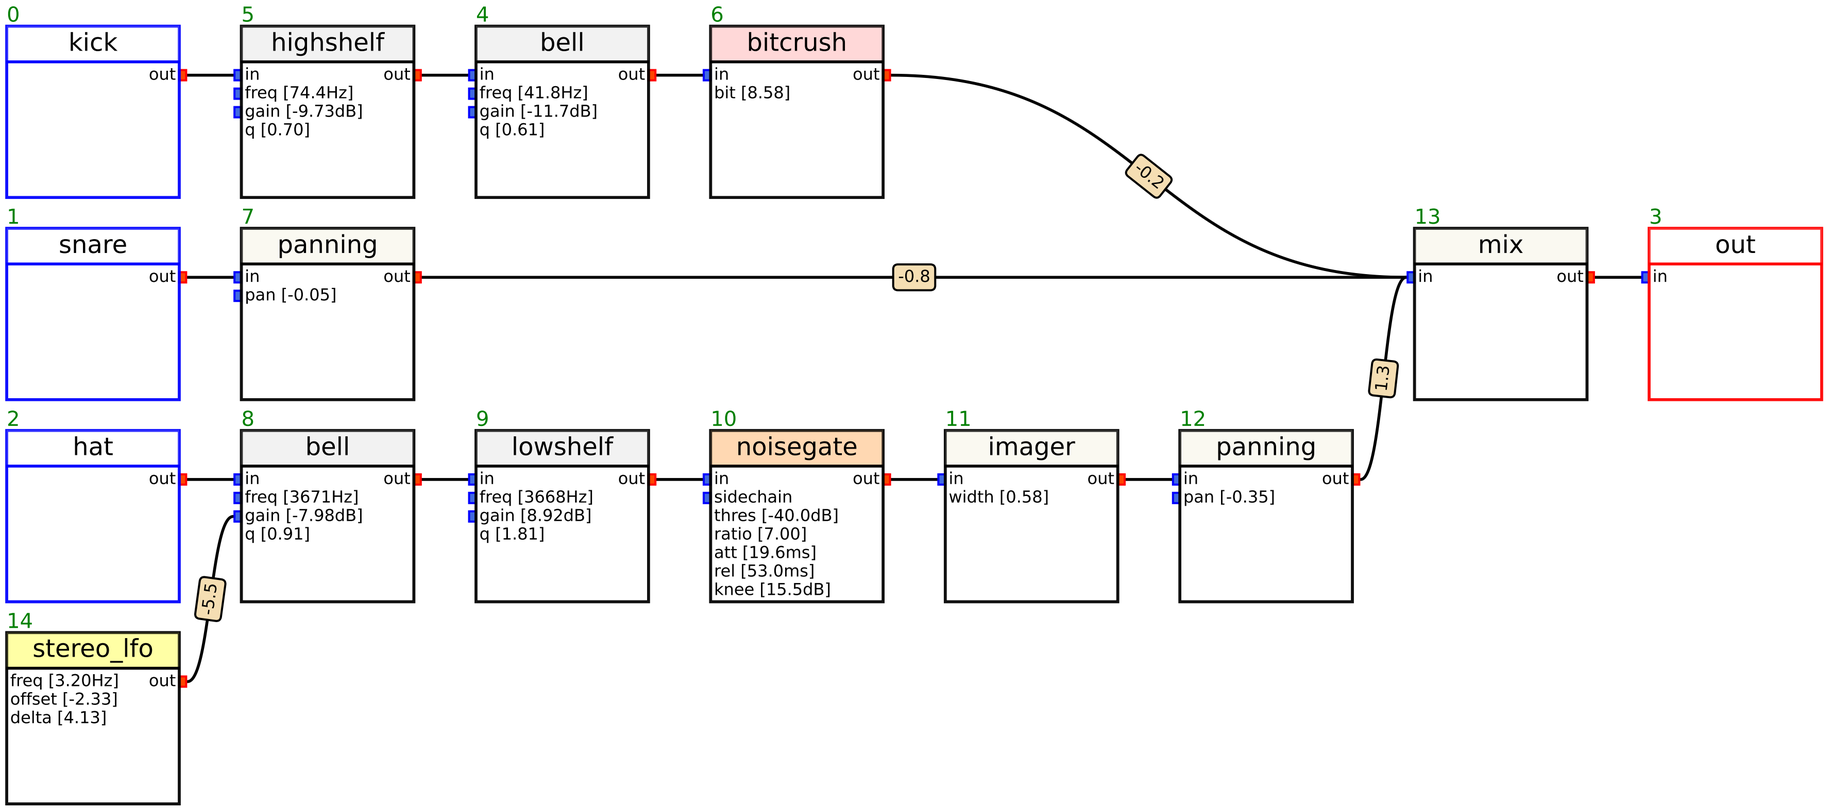
0
kick
out
5
highshelf
in
out
freq [74.4Hz]
gain [-9.73dB]
q [0.70]
4
bell
in
out
freq [41.8Hz]
gain [-11.7dB]
q [0.61]
6
bitcrush
in
out
bit [8.58]
-0.2
1
snare
out
7
panning
in
out
pan [-0.05]
-0.8
13
mix
in
out
3
out
in
1.3
2
hat
out
8
bell
in
out
freq [3671Hz]
gain [-7.98dB]
q [0.91]
9
lowshelf
in
out
freq [3668Hz]
gain [8.92dB]
q [1.81]
10
noisegate
in
out
sidechain
thres [-40.0dB]
ratio [7.00]
att [19.6ms]
rel [53.0ms]
knee [15.5dB]
11
imager
in
out
width [0.58]
12
panning
in
out
pan [-0.35]
-5.5
14
stereo_lfo
freq [3.20Hz]
out
offset [-2.33]
delta [4.13]