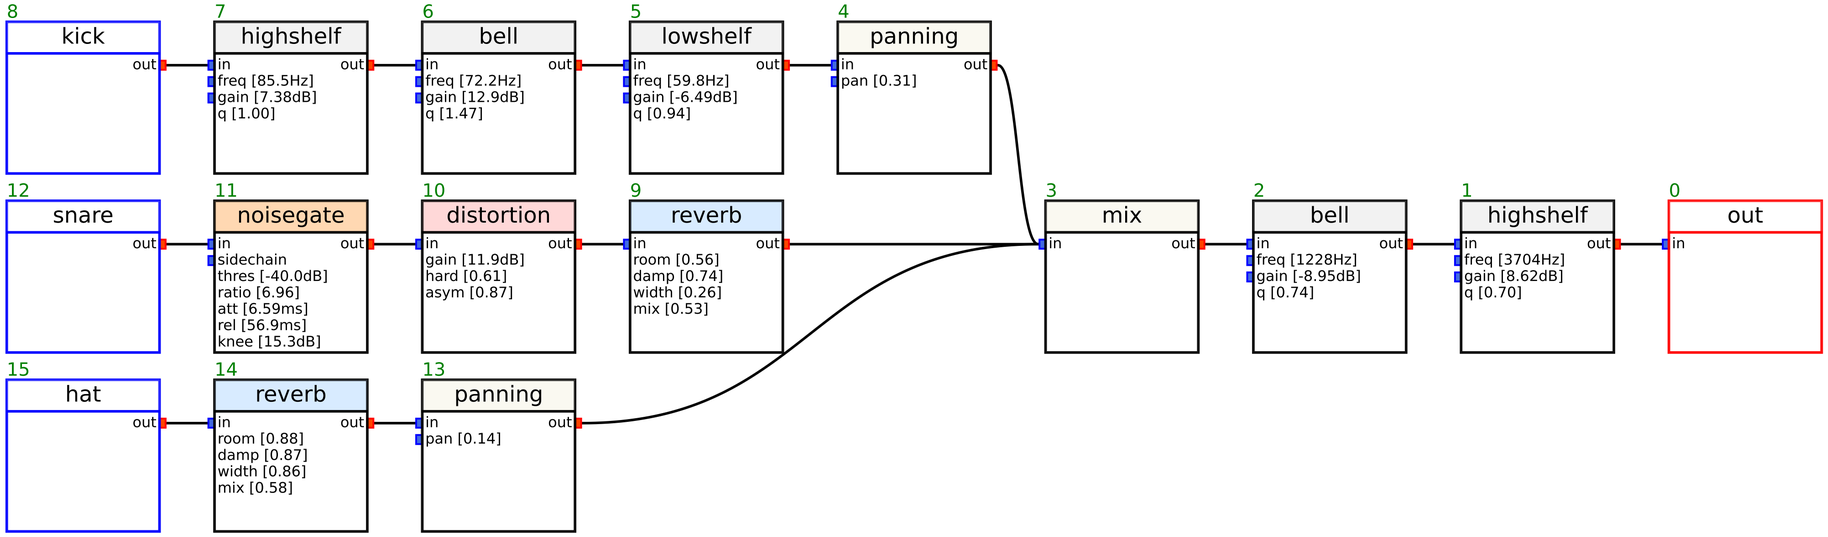
8
kick
out
7
highshelf
in
out
freq [85.5Hz]
gain [7.38dB]
q [1.00]
6
bell
in
out
freq [72.2Hz]
gain [12.9dB]
q [1.47]
5
lowshelf
in
out
freq [59.8Hz]
gain [-6.49dB]
q [0.94]
4
panning
in
out
pan [0.31]
12
snare
out
11
noisegate
in
out
sidechain
thres [-40.0dB]
ratio [6.96]
att [6.59ms]
rel [56.9ms]
knee [15.3dB]
10
distortion
in
out
gain [11.9dB]
hard [0.61]
asym [0.87]
9
reverb
in
out
room [0.56]
damp [0.74]
width [0.26]
mix [0.53]
3
mix
in
out
2
bell
in
out
freq [1228Hz]
gain [-8.95dB]
q [0.74]
1
highshelf
in
out
freq [3704Hz]
gain [8.62dB]
q [0.70]
0
out
in
15
hat
out
14
reverb
in
out
room [0.88]
damp [0.87]
width [0.86]
mix [0.58]
13
panning
in
out
pan [0.14]